


Euroboard Special White (GT2)

Datenblatt / Data sheet

SEKUNDÄRFASERSTOFF, GESTRICHEN
DECKE HOLZFREI WEISS, RÜCKSEITE HELL GESTRICHEN
 WHITE LINED CHIPBOARD,
 TOP SIDE WOODFREE WHITE, REVERSE WHITE
 LINED SINGLE COATED

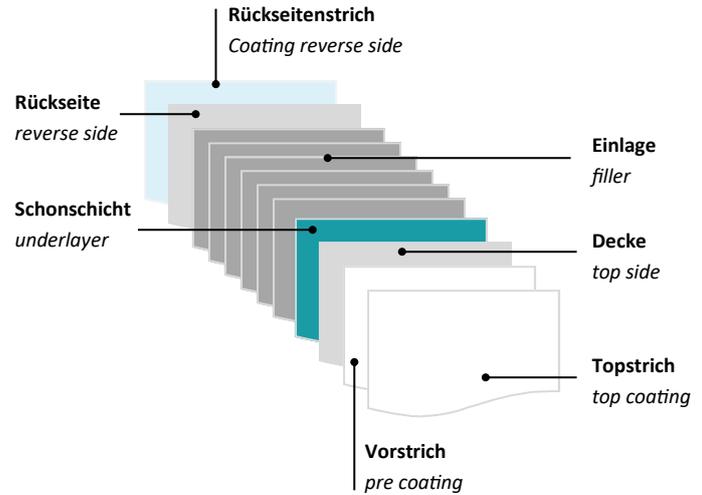

ROHSTOFFE | RAW MATERIALS

- **Fabrikationsausschuss gebleichter Zellstoffkarton** / pre consumer waste semi-chemical pulp
- **1.02 Sortiertes, gemischtes Altpapier** / post consumer waste
- **Fabrikationsausschuss Halbzellstoff** / pre consumer waste semi-chemical pulp

TECHNISCHE WERTE | TECHNICAL FIGURES

Flächengewicht Substance (g/m ²)	Dicke caliper [μm]	Biegesteifigkeit L & W 5° stiffness [mNm]		Biegesteifigkeit Taber 15° * stiffness [mNm]	
		LÄNGS / MD	QUER / CD	LÄNGS / MD	QUER / CD
300	0,395	31,0	9,5	17,0	5,0
350	0,475	48,0	15,5	27,0	8,5
400	0,560	70,0	24,0	39,0	12,5
450	0,650	99,0	35,0	52,0	18,0
475	0,680	114,0	41,0	61,0	20,5
500	0,730	129,0	48,0	70,0	23,0

Weissgrad Decke / brightness top side 86 %

* Taber: errechnete Richtwerte (unverbindlich) / taber: calculated and indicative

Toleranzen / tolerances

PROPERTY	UNIT	TEST METHOD	
Prüfklima / test condition	°C	DIN EN ISO 20187	23° +/- 1° C, 50 % +/- 2% rel. Feuchte / humidity
Flächengewicht / substance	g/m ²	EN ISO 536	+/- 2 %
Dicke / thickness	μm	ISO 534	+/- 5 %
Biegesteifigkeit / stiffness	mNm	DIN 53121, ISO 2493	- 15 %
Weissgrad / brightness	%	ISO 2470-2	+/- 1,5 %

Smurfit Kappa

Änderungen vorbehalten, Stand 02.2021/
 subject to change, date of issue 2021-02

SOLID BOARD | ANSPRECHPARTNER | CONTACT

Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH
 Von-dem-Bussche-Straße 1 | 27318 Hoya
 Tel: + 49 (0) 4251 814-0 | Mail: sales.board.hoya@smurfitkappa.de