


## Technische Daten

- ideal für offene Rückstrahler Profil 3
- für den ungeschützten Außenbereich
- Schutzart IP68
- weiter Abstrahlwinkel 150°
- leuchtstark
- Lebensdauer 30.000h
- CE, RoHS

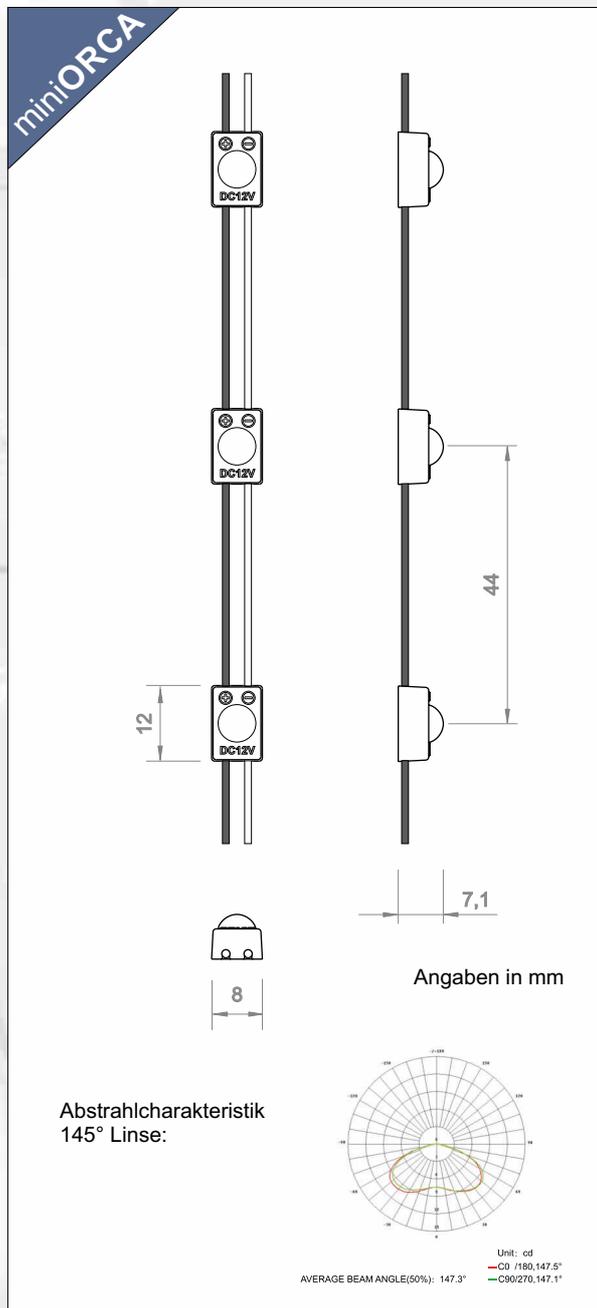

12V DC CE RoHS PWM CONSTANT VOLTAGE CONTROL IP68

Technische Daten		OM-IP-01W65K44
Systemart		flexible LED-Kette
Anwendung		Profilbuchstaben Typ P3 (Rückstrahler) sowie Frontstrahler mit Einbautiefe > 35mm im Außenbereich
Farben		Weiss 6500°K / 3000°K, Rot, Grün, Blau
LED Type		1x SMD 2835
Lichtstrom Weiss 6300° Kelvin		36 Lumen
Abstrahlwinkel		150°
Schaltungsart		12V DC, Parallel
Modul Leistung		0,36W
Stromaufnahme		30mA
Lebensdauer @ 25° 45% rF		35.000h
Schutzart		IP68
Ansteuerungsoption		dimm- und schaltbar
Befestigung		Klebefilm H4900
Betriebstemperaturbereich		-20°C bis +60°C
Lagertemperaturbereich		-20°C bis +70°C
Abmessungen (LxBxH)		12 x 8 x 7,1mm
Modul Abstand (Mitte/Mitte)		variabel, max. 44mm
Kabellänge (Modul zu Modul)		32mm, AWG26
Schneidbarkeit		je Modul
Anzahl Module (VE)		80 St.
Max. Anz. Module je Stromzweig		40 St.

### Empfohlene Verlegeraster nach Einbautiefe

Einbautiefe *	Verlegeraster	Lichtmenge
55 mm	40 mm	22.500 lm/qm
45 mm	36 mm	27.778 lm/qm

\*Bei Rückstrahlern ist der Wandabstand ein Teilmaß der Einbautiefe. Bitte beachten, die Leuchtintensität und -qualität auf der Rückwand/Fassade ist stark von den Reflektionseigenschaften der angestrahlten Fläche abhängig.



Bei den angegebenen Daten handelt es sich um ca. Angaben, technische Änderungen behalten wir uns vor.