

SolarZoneXTRM Silver 20X*

Sonnenschutzfolie outdoor, XTRM Silver 20X


OPTICAL & SOLAR PROPERTIES

Optische & Solare Eigenschaften

	Single Pane Einfachglas	Double Pane Isolierglas
Visible Light Transmitted <i>Transmission Sichtbares Licht</i>	15 %	14 %
Visible Light Reflected (Int) <i>Reflexion Sichtbares Licht (innen)</i>	63 %	65 %
Visible Light Reflected (Ext) <i>Reflexion Sichtbares Licht (außen)</i>	63 %	65 %
Ultra Violet Block <i>Blockierung UV-Strahlung</i>	99.9 %	99.9 %
Total Solar Energy Reflected <i>Reflexion Gesamt-Sonnenenergie</i>	64 %	66 %
Total Solar Energy Transmitted <i>Transmission Gesamt-Sonnenenergie</i>	11 %	10 %
Total Solar Energy Absorbed <i>Absorption Gesamt-Sonnenenergie</i>	25 %	24 %
Glare Reduction <i>Blendreduktion</i>	84 %	83 %
Solar Heat Gain Coeff. (G-Value) <i>Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)</i>	0.17	0.14
Total Solar Energy Rejected <i>Reduktion Gesamt-Energieeinstrahlung</i>	83 %	86 %

Item No./Art.Nr.: R12219X - XTRM Silver 20X Pressure Sensitive Adhesive

* Gesonderte Zertifizierung zur Montage von XTRM-Produkten erforderlich.

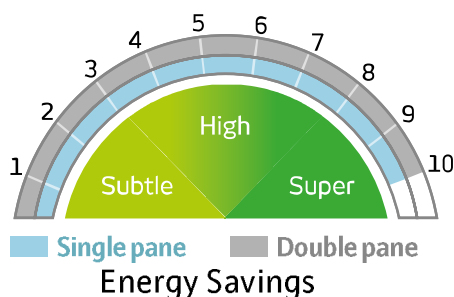

Ed-A DS No 2000/1 April 2014